

# HARTPAPIERRINGE



Unsere hochwertigen Hartpapierringe werden nach dem Wickeln getrocknet und auf die gewünschte Breite geschnitten. Mit Wandstärken von 0,5 bis 20 mm eignen sie sich sowohl zum Aufwickeln von bandförmigen Materialien wie etwa Etiketten als auch als Distanzstücke.

Aber auch als Schutzhülsen beim Transport von Achsstummeln, Gewindeteilen und Bolzen oder als Abdeckung bei Lackierungen kommen sie zum Einsatz.

Bei entsprechender Ausführung können sie sogar als Korrosionsschutz eingesetzt werden.



# HARTPAPIERRINGE


## SPEZIFIKATION

**Innendurchmesser** | 12 - 750 mm


**Länge** | Min. 2 mm

**Wandstärken** | 0,5 - 20 mm

**Druck** | Ein- oder mehrfarbiger Druck  
nach Kundenanforderung

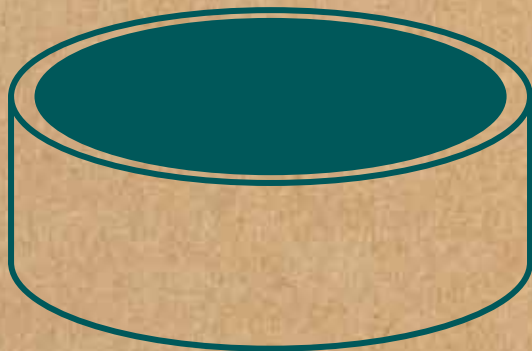

| 1 |

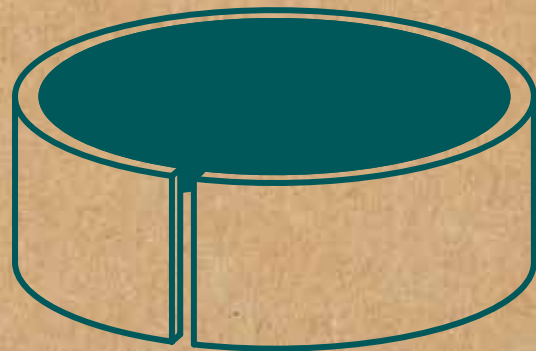

| 2 |

1 Hartpapierring | 2 Hartpapierring geschlitzt

