


HARTPAPIERROHRE

parallel gewickelt



Parallel gewickelte Hartpapierrohre mit einem Innendurchmesser von 8 bis 76 mm werden vorwiegend in der Textil- und Papierindustrie als Aufwickelrohre eingesetzt. Aber auch als Schutzhülsen, Stützrohre oder Kassenrollen finden unsere parallel gewickelten Hartpapierrohre Anwendung.



HARTPAPIERROHRE

SPEZIFIKATION


Innendurchmesser | 8 - 76 mm

Längen | Max. 1.700 mm

Wandstärken | 0,8 - 6 mm

Material | Nach Einsatz und Verwendung

Oberflächen | Nach Kundenanforderung

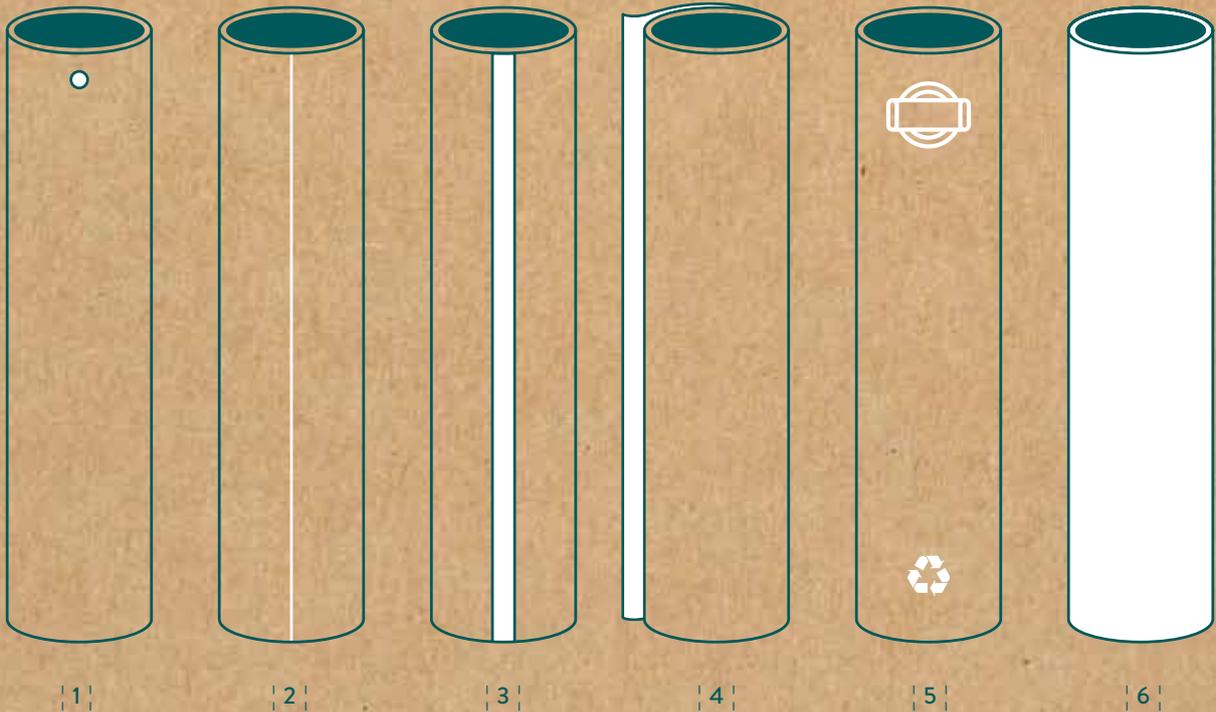

1 Ausstanzung | 2 verschliffene Naht | 3 Klebeband | 4 mit Fahne | 5 mit Deckbahnsignierung | 6 Außenkaschierung

