


HARTPAPIERROHRE

spiral gewickelt



Für unsere Kunden produzieren wir spiralgewickelte Hartpapierrohre mit extrem hoher Festigkeit. Mit Wandstärken von 0,5 bis 20 mm eignen sich die Hülsen zum Aufwickeln von Folien, Papier, Karton, Textilien und anderen flächigen Materialien. Auch als Magazinhülsen, Regalrohre, Dekorations- und Stützrohre, Schalungsrohre am Bau und Verpackungshalbschalen kommen unsere zylindrischen Alleskönner zum Einsatz.



HARTPAPIERROHRE

SPEZIFIKATION


Innendurchmesser | 12 - 1.200 mm

Längen | Max. 10.000 mm

Wandstärken | 0,5 - 20 mm

Material | Nach Einsatz und Verwendung

Oberflächen | Nach Kundenanforderung

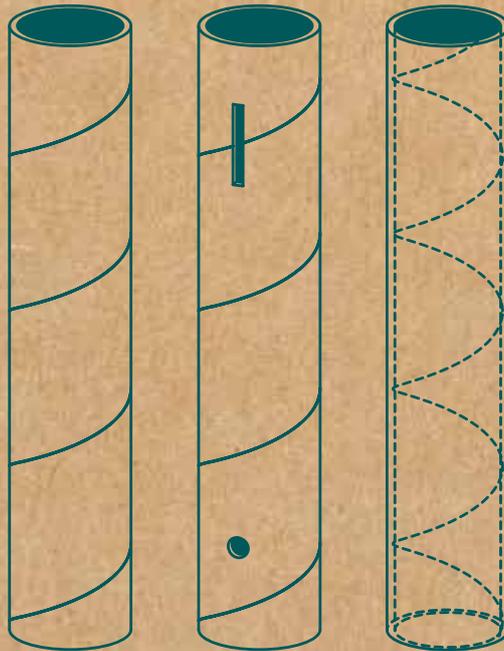

| 1 |

| 2 |

| 3 |

1 Deckbahn | 2 Ausstanzung | 3 Innendeckbahn

