

SPULEN



Unser individuell gefertigten Spulen decken unzählige Anwendungsmöglichkeiten ab – bei einem Kerndurchmesser von 10 bis 700 mm wird ihre Wickelbreite nämlich exakt den Anforderungen angepasst. Daher eignen sich die Spulen zum Aufwickeln von jeder Art von Bändern, Schnüren, Gurten, Kabeln und anderen gleichmäßigen oder ungleichmäßigen Querschnitten. Sie sind sowohl für die Band- als auch für die Kreuzspulenweise geeignet.



SPULEN

SPEZIFIKATION


Kerndurchmesser | 10 – 700 mm

Wickelbreite | Nach Bedingungen und Anforderung

Seitenscheibe | Gebördelt, geklebt, Einsätze

Druck | Ein- oder mehrfarbiger Druck nach Kundenanforderung

Spulen werden immer nach individueller Spezifikation des Kunden konstruiert.

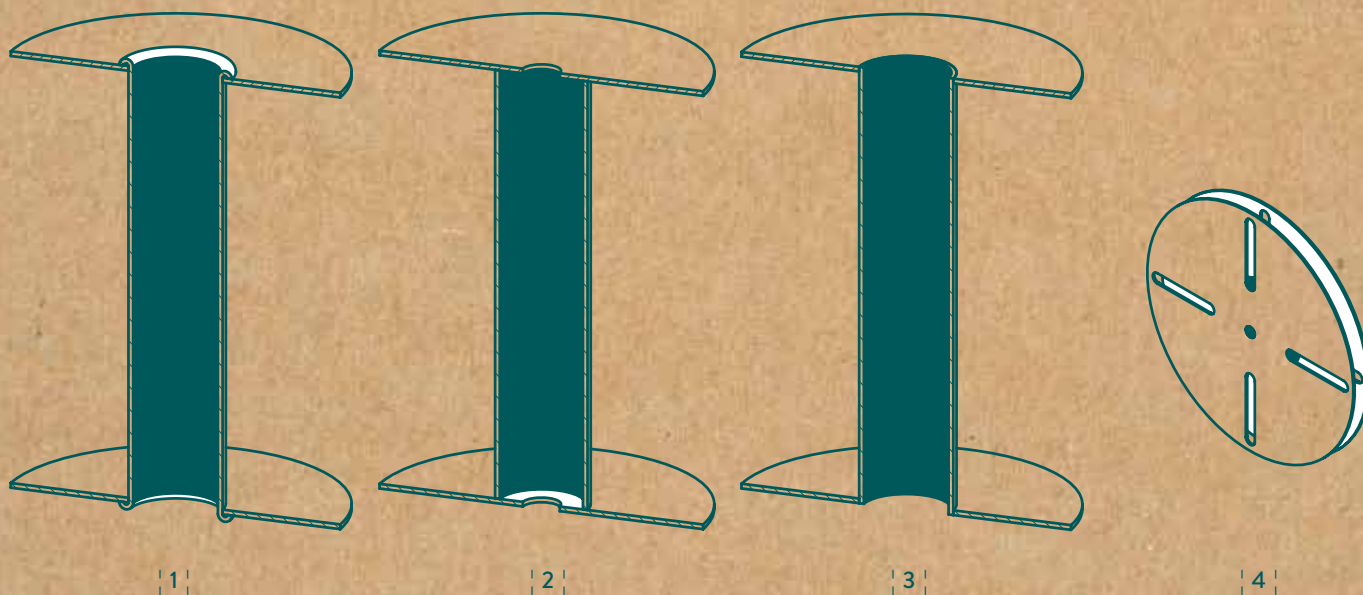

1 Spule gebördelt | 2 Spule geklebt am Ring | 3 Spule geklebt am Umfang | 4 Spule geklebt mit Innenkern

